

フジーク®

高圧管継手

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼

SUS304/316/316L

製品案内

PRODUCTS GUIDE

 **FUJI SPECIAL INCORPORATED**



フジトクの 高圧継手 & 装置継手

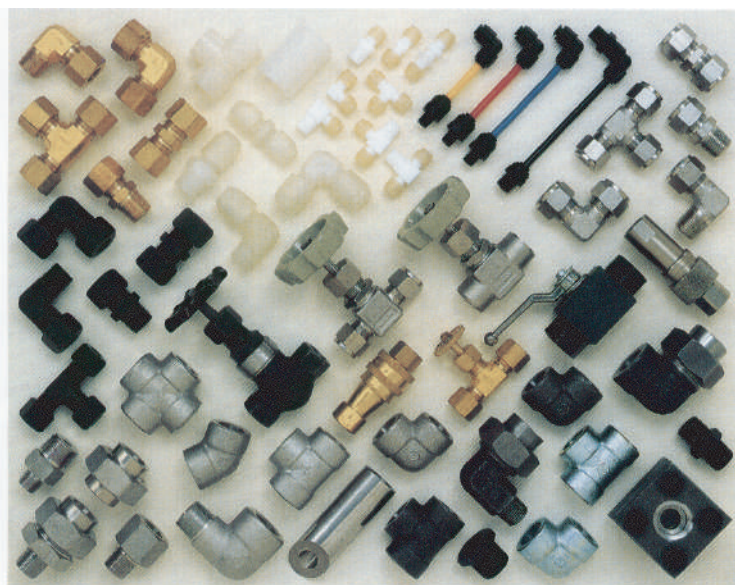
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼

便利さがモットー コンビニエンスファクトリー
CONVENIENCE FACTORY



Do One's Best 21

最善を尽します



豊富なラインナップで、
きめ細やかに対応します

★スピードと安心・便利さを1個からパッケージにしてお届けします





★特殊加工品1個からお引き受けいたします

Supply
供給




Support
支援

Service
奉仕






フジトク ジャストインタイム

番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚	番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚
1	90°エルボ 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	12	ユニオン (Oリング入) 	SW PT	A B	80
2	チーズ 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	13	ユニオン (ガスケット入) 	SW PT	A B	80
3	異径チーズ 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	14	ユニオン (コニカル) 	SW PT NPT	A B	80
4	45°エルボ 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	15	ユニオン (オス) 	SW × PT	A B	80
5	クロス 	SW PT	A B	80	16	SW UC C型ユニオン 	SW × PT	A B	80
6	フルカップリング 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	17	SW UD D型ユニオン 	SW	A B	80
7	コンセントレジュサー 	SW PT	A B C D	80 160	18	SW×PT F型ユニオン  さし込み → ← ねじ込み	SW × PT	A B	80
8	ハーフカップリング 	SW PT NPT	A B C D	80 160	19	インサート 	SW	A B C D	80
9	ボ ス 	SW PT	A B C D	80 160	20	45°ロングボス 	SW PT	A B	80
10	キャップ 	SW PT NPT	A B C D	80 160 XXS	21	90°ストリート エルボ 	PT NPT	A B	80
11	エキセントレジュサー 	SW	A B C D	80	22	6角ソケット 	PT	A	80





備考: 接続 SW: (さし込み溶接). BW: (突合せ溶接). PT: (管用テーパネジ). NPT: (アメリカ管用ねじ)
 材質 A: 炭素鋼 (S25C, A105, SS). B: ステンレス鋼 (304, 304L, 316, 316L). C: 高温合金鋼 (F11, F22). D: 低温合金鋼 (LF2.)
 肉厚 80: (sch80) 160: (sch160) XXS: (ダブルエキストラストロング)

番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚	番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚
23	丸ソケット 	PT NPT	A B C D	80 160	34	NPT×PT N ニップル 	PT × NPT	A B	
24	6角頭キャップ 	PT	A	80	35	NPT×PT S ソケット 	PT × NPT	A B	
25	6角ニップル 	PT NPT	A B	80	36	NPT×PT AD アダプター 	PT × NPT	A B	
26	異径ニップル 	PT NPT	A B	80	37	PF 6 角プラグ 	PF	A B	
27	ブッシング 	PT NPT	A B	80	38	PT×PF アダプター 	PT × PF	A B	
28	6角頭プラグ 	PT NPT	A B	80	39	SW×PT ソケット 	SW × PT	A B	80 160
29	4角頭プラグ 	PT NPT	A B		40	SW×PT 異径ソケット 	SW × PT	A B	
30	沈プラグ 	PT NPT	A B		41	SW×PT 全六角ソケット 	SW × PT	A B	
31	全 6 角ソケット 	PT	A B		42	SW×PT 90E 	SW × PT	A B	80
32	同径 BU ブッシング 	PT	A B		43	SW×SW× PT T 	SW × PT	A B	80
33	逆 BU ブッシング 	PT	A B		44	SW×PT 45E 	SW × PT	A B	80

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)
 材質 A:炭素鋼(S25C. A105. SS). B:ステンレス鋼(304. 304L. 316. 316L). C:高温合金鋼(F11. F22). D:低温合金鋼(LF2.)
 肉厚 80:(sch80). 160:(sch160). XXS:(ダブルエキストラストロング)


番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚	番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚
45	210K 油圧 フランジ SHA 	SW	A B		56	1064 スタンダード A 型 	SW	A B	
46	210K 油圧 フランジ SHB 	SW	A B		57	1065 スタンダード B 型 	SW	A B	
47	210K 油圧 フランジ SHF 	SW	A B		58	1131 ハイプレッシャー A 型 	SW	A B	
48	210K 油圧 フランジ SSA 	SW	A B		59	1132 ハイプレッシャー B 型 	SW	A B	
49	210K 油圧 フランジ SSB 	SW	A B		60	FJWL 90° エルボ 	BW	A B C D	S80 S160 XXS
50	210K 油圧 フランジ SSF 	SW	A B		61	FJWT チーズ 	BW	A B C D	S80 S160 XXS
51	210K 油圧 フランジ LSA 	SW	A B		62	FJWC レジューサー 	BW	A B C D	S80 S160 XXS
52	280K 油圧 フランジ SHA 	SW	A B		63	エキセントレジューサー 	BW	A B C D	80 160 XXS
53	280K 油圧 フランジ SHB 	SW	A B		64	高圧二方・三方ボールバルブ 炭素鋼 ステンレス鋼  NB 型 NB 型	PT	A B	
54	350K 油圧 フランジ SHA 	SW	A B		65	即納体制 / 短納期 ●ユニクロメッキ ●三価クロメートメッキ ●パーカー黒染			
55	350K 油圧 フランジ SHB 	SW	A B		66				

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)
材質 A:炭素鋼(S25C. A105. SS). B:ステンレス鋼(304. 304L. 316. 316L). C:高温合金鋼(F11. F22). D:低温合金鋼(LF2)
肉厚 80:(sch80) 160:(sch160) XXS:(ダブルエキストラストロング)


番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚	番号	品 名 ・ 形 状	接 続	材 質	肉 厚
67	ロングハーフ 	SW PT	別 途		78	ウエルドオーレット 	BW	A B C D	80 160 XXS
68	R付ハーフ カップリング 	SW PT	別 途		79	ソケットオーレット 	SW	A B C D	80 160 XXS
69	R付ボス 	SW PT	別 途		80	スレッドオーレット 	PT NPT	A B C D	80
70	ハメ込ボス 	SW PT	A B C D	80	81	エルボオーレット 	SW PT NPT BW	A B C D	80
71	丸頭プラグ 	PT NPT	A B	80	82	ラテラルオーレット 	SW PT NPT BW	A B C D	80
72	両ねじ長 ニップル 	PT NPT	別 途		83	ニッポレット 	BW 平型 PT NPT	A B C D	80 160
73	片ねじニップル 	PT NPT	別 途		84	90°エルボ (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
74	スエイジニップル (PBE) 	平型	A B C D	80	85	チーズ (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
75	スエイジニップル (TBE) 	PT × PT NPT × NPT	A B C D	80	86	45°Y (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
76	スエイジニップル (PLE.BSE) 	平型 × BW	A B C D	80 160	(注) 番号 60～63, 67～86 は 受注製作品です。 必ず納期を確認して下さい。				
77	スエイジニップル (PLE.TSE) 	平型 × PT NPT	A B C D	80					

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)
 材質 A:炭素鋼(S25C. A105. SS). B:ステンレス鋼(304. 304L. 316. 316L). C:高温合金鋼(F11. F22). D:低温合金鋼(LF2.)
 肉厚 80:(sch80) 160:(sch160) XXS:(ダブルエキストラストロング)

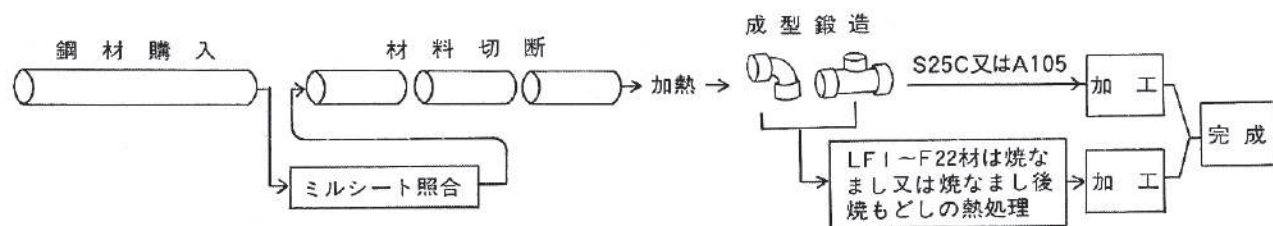1. 成型鍛造管継手制作手順一般品



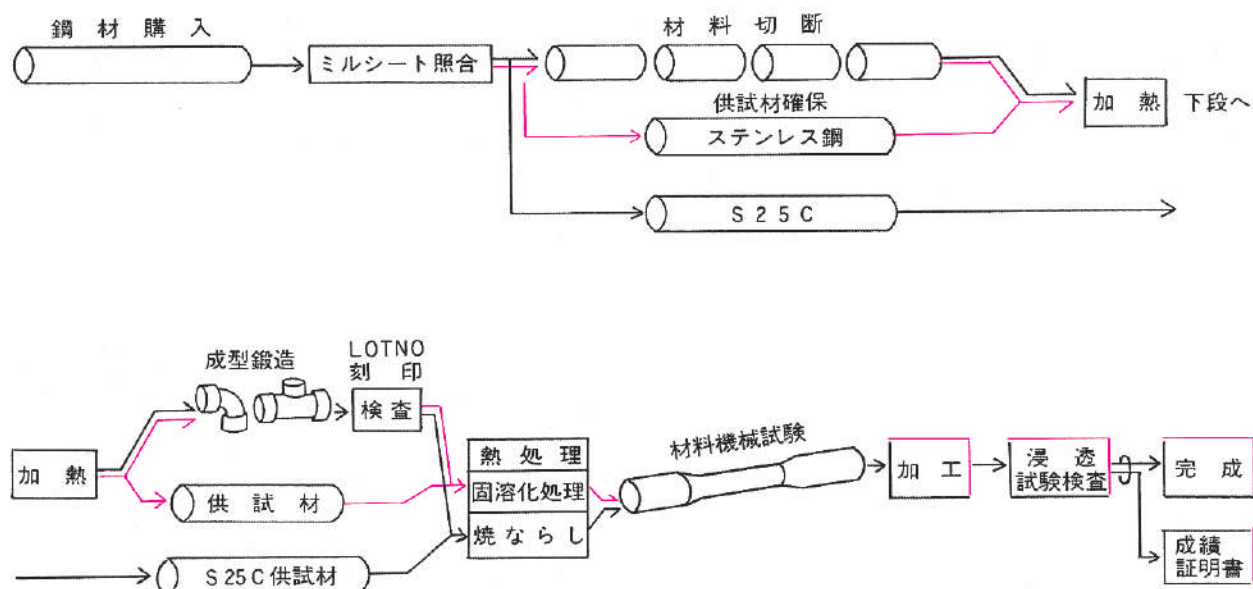2. 火力発電用及び原子力用(2種管)成型鍛造管継手制作手順



JQA-0945
堺工場



JQA-EM6234
大阪・東京
堺工場

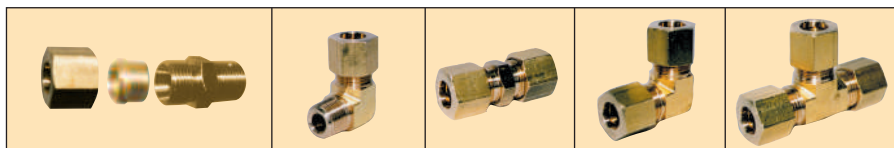
自然環境の保全を尊重し、少量多品種商品を高品質・低価格でジャストインタイムに供給することで、広く社会に貢献します。

くい込み継手


銅管用 バイトタイプ



銅管用 バイトタイプ(リングタイプ・フレアタイプも御座居ます)



ステンレス管用(304) バイトタイプ

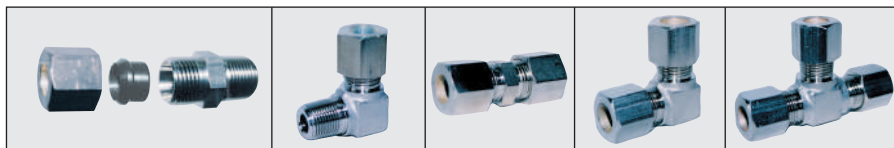

ステンレス管用(316) ダブルリング



フジトクのコンセプト

商品力の強化

常時20,000品種在庫
鍛造継手・装置継手ならなんでも揃います。

迅速な納品体制

1個より製作、発送
少量多品種商品の即納システムを確立しています。

価格の低廉価

よい品をより安く
より大きな企業努力で、全製品のコストダウンをめざします。

品質管理の徹底

ISO 9001 認証取得(堺工場)
高度技術で高付加価値製品の開発販売を推進しています。

環境への取組み

ISO 14001 認証取得
自然環境への保全を尊重して行動します。

ジャストインタイムに揃う……

営業品目

- **ゼットケイター**
- 差込み溶接型管継手
(炭素鋼製、ステンレス鋼製、合金鋼製)
- ねじ込み型管継手
(炭素鋼製、ステンレス鋼製)
- 油圧用管フランジ
- くい込み継手
 - ・ステンレス管用(ダブルロック)
 - ・ステンレス管用(バイトタイプ)
 - ・銅管用・鋼管用
- 高圧鍛造バルブ
 - ・ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
 - ・ボールバルブ(炭素鋼製、ステンレス鋼製)
 - ・炭素鋼製ストップバルブ
 - ・ダクタイル鋳鉄製油圧専用バルブ
- 高中圧クイックカップラー
- 樹脂チューブ用ステンレス製継手
- EPパイプ&継手
- スイベルジョイント
- ステンレスフランジ
- 黄銅製管継手
(リングジョイント・フレアジョイント)
- ステンレス低圧ねじ込み継手バルブ・ニッブル
- 潤滑油装置継手 ポンプ、分配弁 クランプ
- FJW突合わせ鍛造継手
- アームロック(クイックカップリング)
- その他配管材料一式

高圧管継手

計装・装置継手

ゼットケイター



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号
TEL (06) 6245-2251 (代) FAX (06) 6244-0224
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号
TEL (03) 5687-2219 (代) FAX (03) 5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番
TEL (048) 948-2219 (代) FAX (048) 948-2236
- 名古屋営業所 / 〒465-0025 名古屋市名東区上社3丁目2006番
TEL (052) 704-2219 (代) FAX (052) 704-2239
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11
TEL (0942) 36-2219 (代) FAX (0942) 36-2220
- 仙台営業所 / 〒981-0911 宮城県仙台市青葉区台原4丁目10番33号
TEL (022) 725-2419 (代) FAX (022) 725-2490
- 堺工場
- 関東物流センター

2018.09.20

カタログ請求・商品
詳細・ご意見・ご注文
文など弊社営業迄お
問い合わせ下さい。

PC.URL www.kouatukanntugite.com

www.keisousouchitugite.com

www.2219.co.jp

E-mail osaka@2219.co.jp tokyo@2219.co.jp